TECHNICKÝ LIST

RETENČNÍ NÁDRŽ DVOUPLÁŠŤOVÁ

SHRNUTÍ

Retenční nádrž slouží k akumulaci a následnému zužitkování dešťové vody např. pro zalévání zahrady či splachování WC. Pomocí trubek je voda sváděna do filtrace a přečištěná pokračuje přímo do nádrže.

MOŽNÉ TYPY OSAZENÍ

- **Litinovým poklopem**
- **Protiskluzovými stupačkami**
- **Prostupy na polyethylenovou hadici o požadovaném průměru**

DRUHY RETENČNÍCH NÁDRŽÍ

V nabídce máme retenční nádrže kruhové.

TECHNICKÝ POPIS

Dvouplášťová retenční nádrž je určená do míst s výskytem spodních vod nebo s vysokým obsahem jílu. nádrž je zhotovena tak, že je nutno ji celou obetonovat a její dno ukotvit v betonu. Statiku nádrže zajišťuje beton nikoliv její konstrukce. Hlavní funkce dvouplášťové nádrže je zajištění nepropustnosti směrem dovnitř i ven. Druhý plášť nádrže slouží jako izolace betonu, aby okolní voda nemohla projít betonem k vnitřnímu plášti. Na vnější straně dna jsou navařena plastová žebra, ty jsou určena pro železnou armaturu a následné vložení do řídkého betonu. Tím je nádrž ukotvena a nemůže dojít k jejímu nadzvednutí nebo deformaci vlivem spodních vod.

+420 735 064 505

info@hydroplast.cz

Roháčova 145/14, 130 00 Praha

HYDROPLAST

TECHNICKÝ LIST

RETENČNÍ NÁDRŽ DVOUPLÁŠŤOVÁ KRUHOVÁ

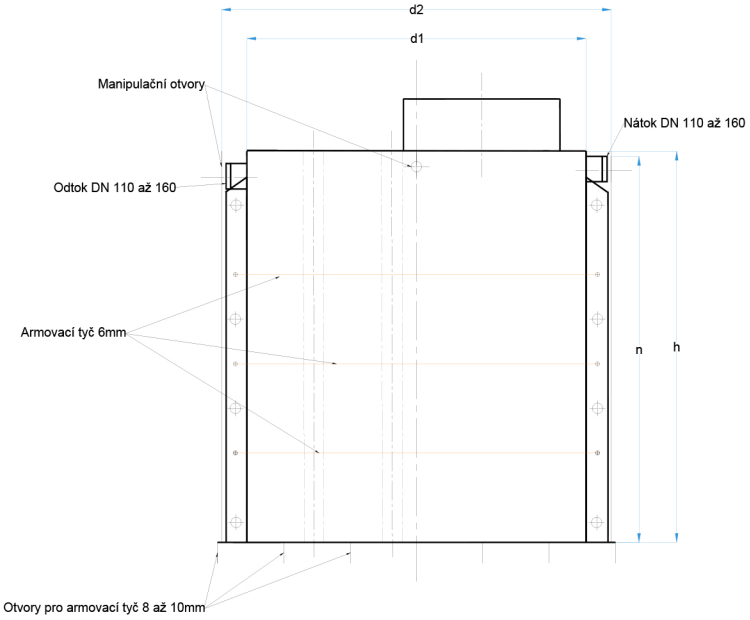

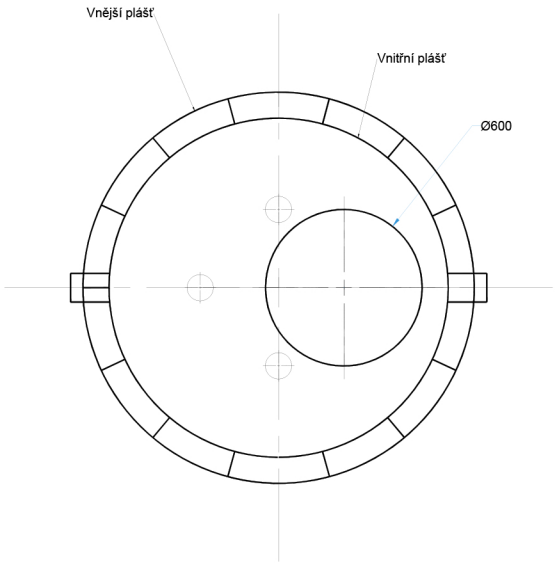

TYP	OBJEM	PRŮMĚR d2	PRŮMĚR d1	VÝŠKA PLÁŠTĚ h	VÝŠKA n
RND_2	2m³	1500mm	1300mm	1500mm	1480mm
RND_3	3m³	1800mm	1600mm	1500mm	1480mm
RND_4	4m³	2050mm	1850mm	1500mm	1480mm
RND_5	5m³	2250mm	2050mm	1500mm	1480mm
RND_6	6m³	2450mm	2250mm	1500mm	1480mm
RND_7	7m³	2650mm	2450mm	1500mm	1480mm
RND_8	8m³	2850mm	2650mm	1500mm	1480mm
RND_9	9m³	2650mm	2450mm	2000mm	1980mm
RND_10	10m³	2750mm	2550mm	2000mm	1980mm
RND_12	12m³	3000mm	2800mm	2000mm	1980mm
RND_15	15m³	3300mm	3100mm	2000mm	1980mm